0.63 密封之星 母端连接器

设计极其紧凑，十分防水且坚固耐用



HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

轻量化设计和高效率要求更小的组件。密封之星系列 外壳是坚固耐用、性能卓越的新一代连接器，对空间的要求极低。知名原始设备制造商及其系统制造商都参与了开发过程。外壳的创新设计使其能够与一系列不同的端子兼容。




产品特性


可以更具要求进行设计的壳体可承受高的热负荷和动态负荷。此外，它们还具有以下优点：

- 符合测试规范LV214 / 部分符合USCAR2
- 防水等级符合IPX7/IPX9K要求
- 单线密封和稳健的径向密封
- CPA（连接器定位保证）
- 方便而安全的连接，具有制动功能的声音反馈
- 完全预装配的产品
- 紧凑设计
- 主锁定和二次锁定


产品技术信息

产品类型	母端端子外壳
刀片端子尺寸	0.63 mm
端子数量	2 到 12 孔
端子间距	3.1 到 4.0 mm
导线尺寸范围	最大 0.75 mm²
密封应用	密封
公端子/ 母端子	TE Connectivity: MQS 0.63 C-929454 (图纸料号)







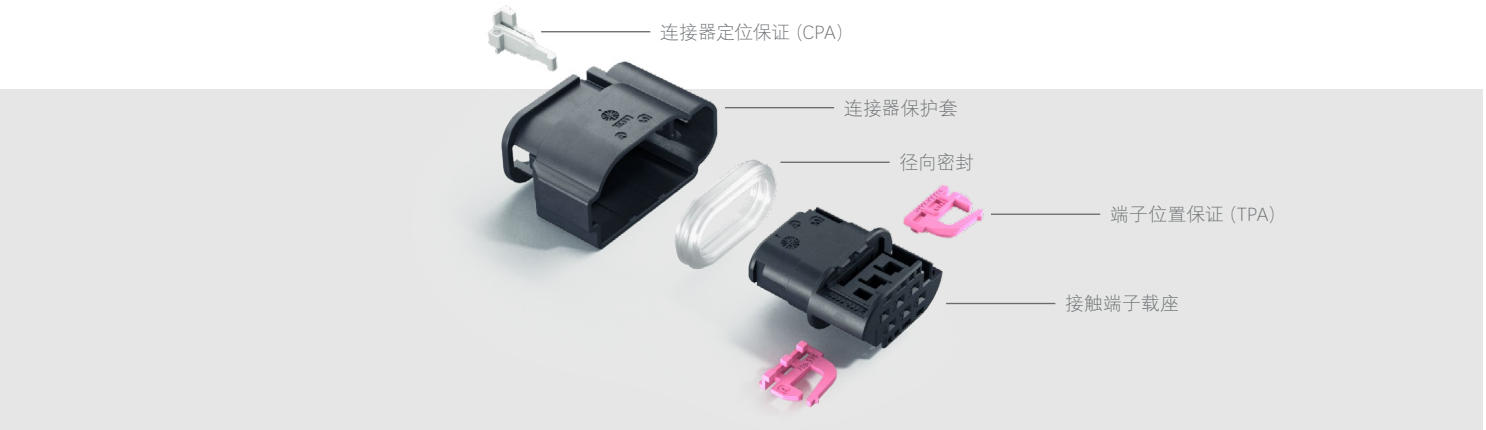

[1] 推荐的保护盖

产品变体 : 母头外壳

端子数量	产品类型	端子排数	CPA	订单/产品编号	产品编码	中性母头连接器接口
2	F	1	不带 CPA	809-109-541	A, B, C	TE 114-18063-122
2	F	1	带CPA	810-650-521	A, B, C	
3	F	2	不带 CPA	809-315-541	A, B, C, E	TE 114-18063-123
3	F	2	带CPA	810-651-521	A, B, C	TE 114-18063-13
4	F	2	不带 CPA	810-284-···	-	TE 114-18063-124
4	F	2	带CPA	810-652-521	A, B	
6	F	2	不带 CPA	809-140-541	A, B, Z	TE 114-18063-126
6	F	2	带CPA	809-140-···	-	
8	F	2	不带 CPA	810-658-...	-	
10	F	2	带CPA	712-726-...	A	
12	F	2	不带 CPA	810-659-...	-	



联系人

+86 513 8070 5899

sales.china@cn.hirschmann-automotive.com

Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术（南通）有限公司

江苏省南通市经济技术开发区，新景路22号；邮编：226010

www.hirschmann-automotive.cn

shop.hirschmann-automotive.cn

2026年5月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。

