


0.5 EasyConn 母端连接器

一体式紧凑设计

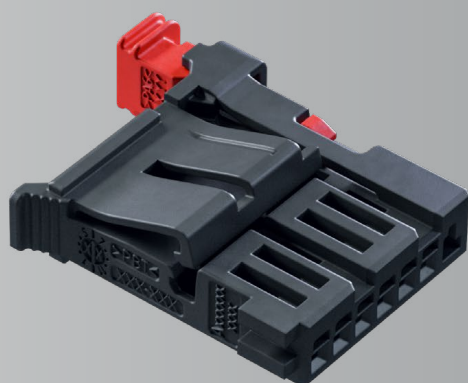


HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

EasyConn外壳系列提供不同数量的孔位。

其特点尤其在于其紧凑的设计、不同的颜色和机械编码，以及方便且安全的锁定功能。该设计符合VDA AK指南。对于EasyConn系列而言，高热负荷不成问题。

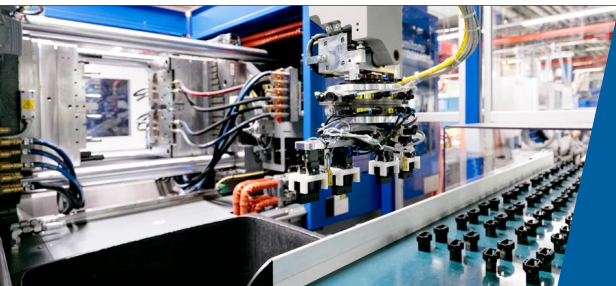

产品特性

可更改设计的外壳极其紧凑。此外, 它们还具有以下优点:

- 符合测试规范ZVEI TLF0214
- 主锁定和二次锁定
- 单层 design

产品技术信息

产品类型	母端端子外壳
刀片端子尺寸	0.5 mm
端子数量	2到 10孔
端子间距	1.8 mm
导线尺寸范围	0.13 到 0.35 mm²
密封应用	非密封
公端子/ 母端子	KOSTAL MK0.50 LL: DOC01952957 (图纸料号) TE Connectivity: TE NanoMQS LL: C-1703930 (图纸料号) APTIV CTS050 LL: 33124947 (图纸料号)

重量等级

G3



温度

T3 Tmax +125° C
Tmin -40° C




振动



密封保护

D1
S1
IPx0

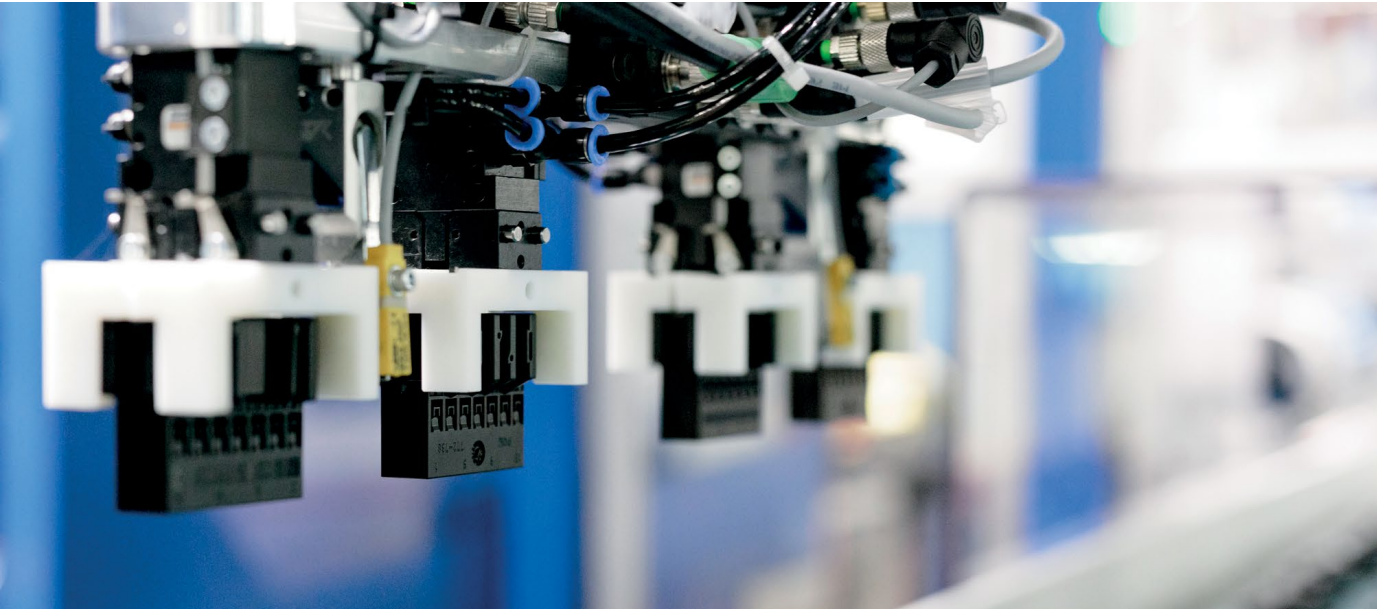

产品变体：母头外壳

端子数量	产品类型	端子排数	CPA	订单/产品编号	产品编码
2	母端	1	不带 CPA	714-422-501	A
2	母端	1	带CPA	813-822-501	A
4	母端	1	不带 CPA	714-424-501	A, B, C, D
4	母端	1	带CPA	813-824-501	A, B, C, D
6	母端	1	不带 CPA	714-426-501	A
6	母端	1	带CPA	813-826-501	A
8	母端	1	不带 CPA	714-428-501	A
8	母端	1	带CPA	813-828-501	A
10	母端	1	不带 CPA	714-430-501	A
10	母端	1	带CPA	813-830-501	A



联系人

+86 513 8070 5899
sales.china@cn.hirschmann-automotive.com

Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd
赫尔思曼汽车技术 (南通) 有限公司
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

www.hirschmann-automotive.cn
shop.hirschmann-automotive.cn

